

フジパスカル

気密ドア

fujimori

軽い

高气密

シンプル

用途

各種研究所：クリーンルーム 研究施設
医療施設：病院 老健施設
食品分野：給食センター 食品工場 等々

特長

気密に優れたハンガードア・・・A-3等級
特殊なレール機構により簡易的な密閉空間を実現
軽い開閉 女性・老人・子供でも簡単に操作
床部に段差がなくバリアフリー設計が可能
手動・自動ドアが選択可能
引戸タイプで省スペースを演出



フジモリ産業株式会社 <http://www.fujimori.co.jp>

建材事業部

東京	〒141-0022	東京都品川区東五反田2-17-1 オパルコート大崎 マークイスト9F	TEL:03-5789-2380	FAX:03-5447-2096
大阪	〒541-0045	大阪市中央区道修町4-4-10 KDX小林道修町ビル4階	TEL:06-6228-3863	FAX:06-6228-3875
札幌	〒060-0061	札幌市中央区南一条西7-12 (都市ビル)	TEL:022-263-1591	FAX:022-223-0067
東北	〒980-0014	仙台市青葉区本町1-12-12 (GMCビルディング)	TEL:022-263-1591	FAX:022-223-0067
名古屋	〒450-0002	名古屋市中村区名駅3-17-34	TEL:052-571-8231	FAX:052-571-8234
九州	〒812-0027	福岡市博多区下川端町10-5 博多麹屋番ビル	TEL:092-262-8521	FAX:092-262-6750

フジパスカル 気密ドア



仕様

ドア本体	ドア表面材	電気鍍金鋼板 $t=0.6$ ミリ (ステンレス仕様もあります。)
	仕上げ	錆止め塗装まで(現地塗装=別途工事)
	心材	ペーパーコア
ハンドル		ステンレス引き手
ガスケット		EPDM(エチレン・プロピレンゴム)
車輪		ベアリング入り樹脂製品
レール		アルミニウム合金押出成型品
床ガイド		ナイロン樹脂ガイド用ブッシュ(開口部にはガイドは不要です)
操作方法	手動 自閉(手動開・自動閉鎖) 自動(電動)	} オプション
気密性能	セミエアタイト(JIS A-3等級) 右表参照	


規格

幅 800 ~ 1600 (mm)


高さ 2000・2100(mm)

重量


15kg~20Kg/m²

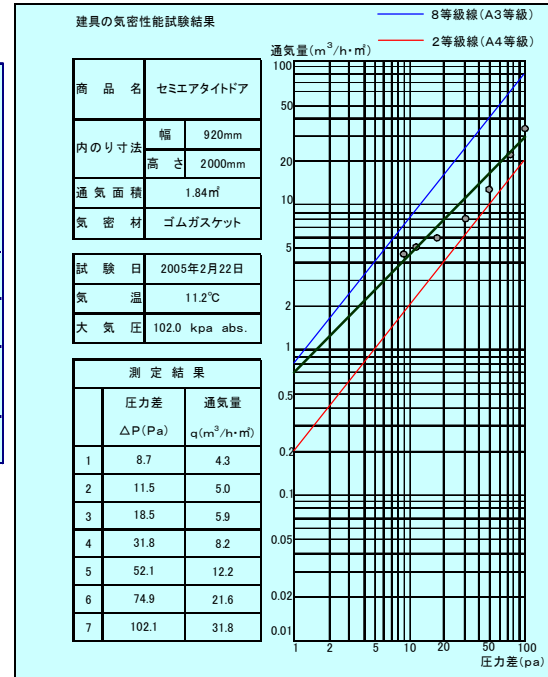


フジパスカルの概略図

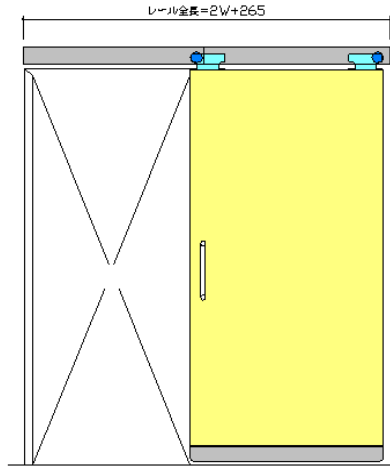

立面図

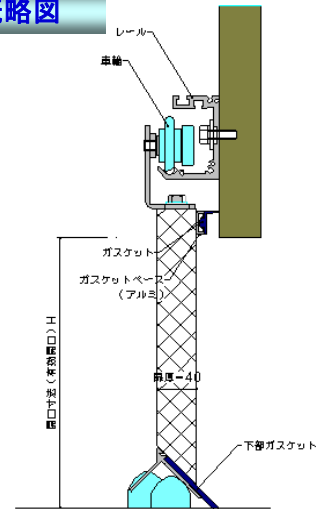

断面図

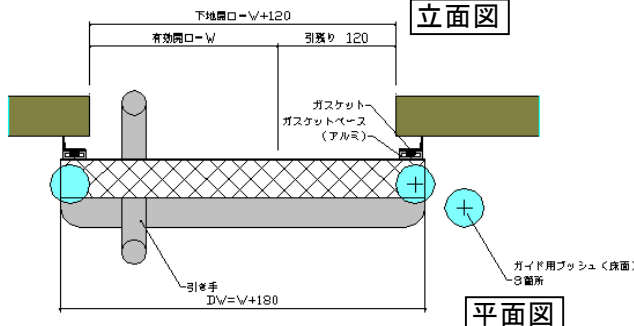

平面図



フジモリ産業株式会社

建材事業部 <http://www.fujimori.co.jp>