

FLボイドスラブ®

工期短縮・躯体重量削減を実現


特長

- 1 ボイド後施工型の為、従来のボイドスラブ工事に比べ工程短縮
- 2 スラブ重量を大幅に軽減
- 3 業界最薄スラブの実現、物件毎に最適なスラブ厚を提案可能（ボイド型枠は5mm刻みのラインナップをご用意）
- 4 長期たわみ増大率12倍
- 5 2時間耐火認定取得


施工手順




スラブ建込

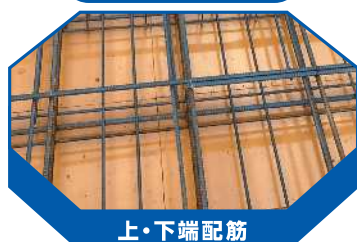


上・下端配筋

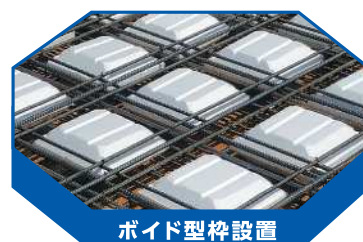

ボイド型枠設置

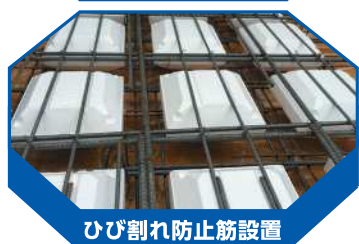

ひび割れ防止筋設置

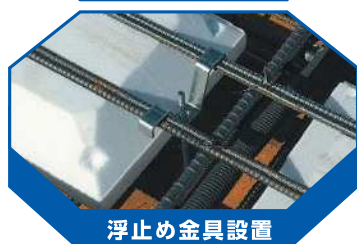

浮止め金具設置



コンクリート打設

従来ボイド

下端配筋

ボイド

上端配筋


FLボイド

上、下端配筋

ボイド

工程短縮

ボイド仕様

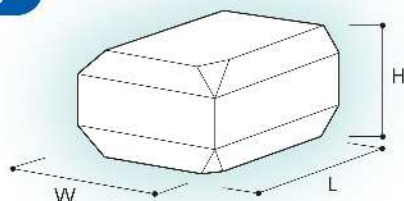




製品サイズ(単位:mm)

幅 (W)	長さ (L)	高さ (H)
300	300	110~250


スラブ厚 $t210 \sim 350$ @5mm

ボイド高さ @5mm

平面・断面配置

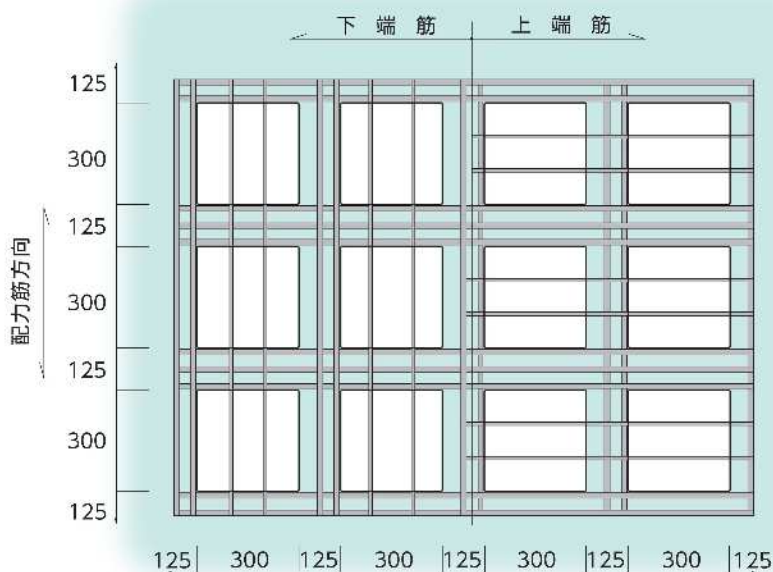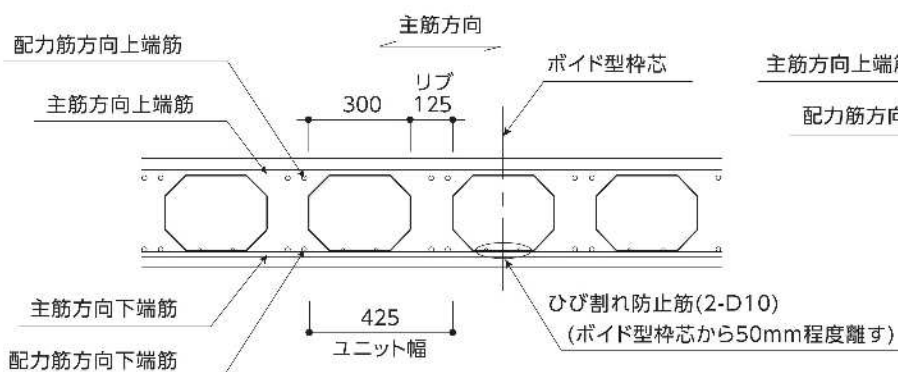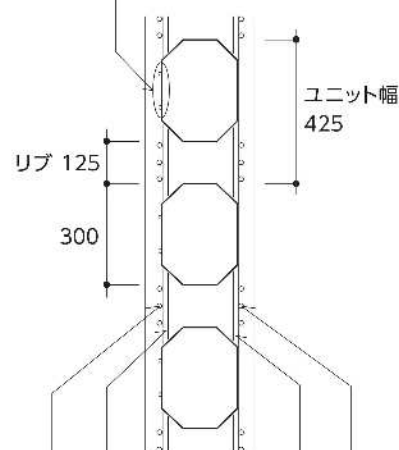ひび割れ防止筋
(2-D10)

段差形状例

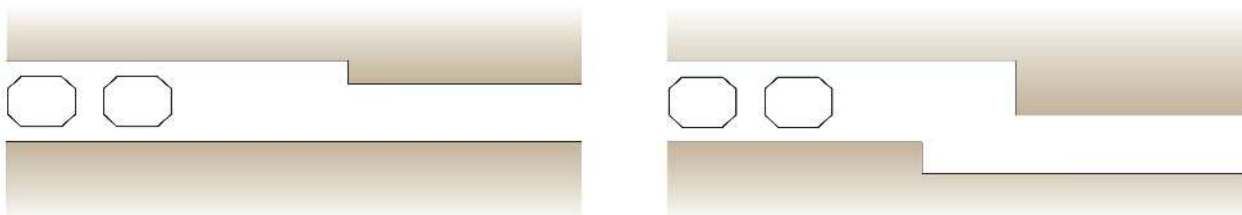

※カタログの表示は、予告なく変更する場合があります。

