


呼び内径 (D)	呼び外径 (D1)	参考肉厚 (t)	参考重量 (kg/4m)	長さ (L)
50	54	2.2	1.1	4000
75	80	2.6	2.0	4000
90	95	2.6	2.3	4000
100	105	2.7	2.6	4000
125	131	3.1	3.7	4000
150	157	3.5	5.1	4000
175	182	3.5	6.0	4000
200	208	4.0	7.7	4000
250	258	4.2	9.7	4000
300	311	5.3	15.0	4000

記事：	製図	検図	承認	図面番号	縮尺	作成日付	仕様図	フジボイド
	廣井	京井	村田	VD-07W -01	NO SCALE	2022年06月06日 更新日付		フジモリ産業株式会社

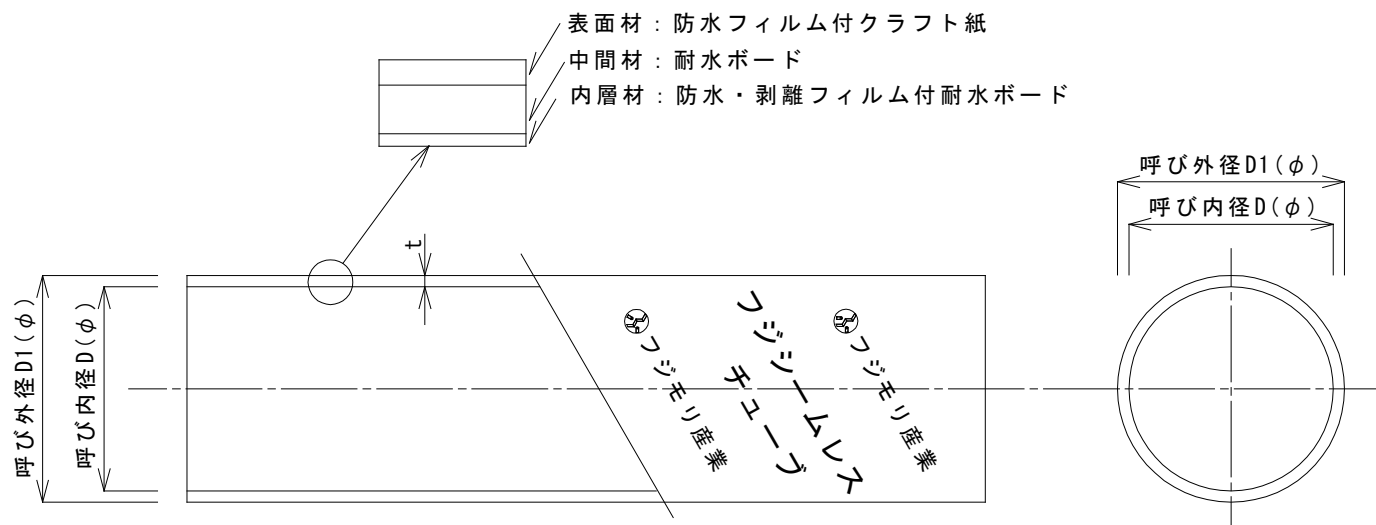

呼び内径 (D)	呼び外径 (D1)	参考肉厚 (t)	参考重量 (kg/4m)	長さ (L)
200	208	4.0	7.7	4000
250	258	4.2	9.7	4000
300	311	5.3	15.0	4000
350	362	5.8	18.0	4000
400	413	6.3	23.0	4000
450	464	6.8	27.0	4000
500	514	7.1	33.0	4000
550	565	7.7	38.0	4000
600	616	8.0	45.0	4000
650	666	8.0	48.0	4000
700	718	9.0	55.0	4000
750	769	9.3	63.0	4000
800	819	9.5	67.0	4000
850	870	10.2	79.0	4000
900	920	10.2	83.0	4000
950	970	10.2	88.0	4000
1000	1020	10.2	92.0	4000
1100	1126	13.0	126.0	4000
1200	1228	14.0	147.0	4000

記事：200φ、250φ、300φは、特注生産となります。	製図	検図	承認	図面番号	縮尺	作成日付	仕様図	フジシームレスチューブ	
	廣井	京井	村田	VD-09W -01	NO SCALE	2022年06月06日 更新日付			
							フジモリ産業株式会社		