

# 製品標準仕様書

空調用不燃性ソックダクト  
「ノンネンファブリックダクト I 型」

作成	2015年8月21日
改訂	2023年2月13日

フジモリ産業株式会社

## ノンネンファブリックダクト I 型仕様概要

### 1. 製品概要

通気性のある不燃性の布を円筒状に縫製加工したソックダクトです。ノンネンファブリックダクト（以下、NF-D）は、不燃材料の規定に適合する国土交通大臣の認定番号を取得しています。

不燃認定番号：NM-3499

### 2. 材料構成

- (1) 本体 : 不織布/ガラス繊維織物  
(2) 芯材 : 亜鉛めっき鋼板/不織布

### 3. 製品規格

規格	呼径 (mm)	200 φ	250 φ	300 φ	350 φ	400 φ
内径 (mm)		220	271	321	373	425

### 4. 製品推奨使用範囲

- 適用温度 : -5~+60℃                      配置間隔 : 1.8m以上  
口元風速 : 10m/s以下                      面風速 : 0.03~0.15m/s  
(推奨面風速0.05m/s)


### 5. メンテナンス

- 清掃 : NF-D、芯材は、掃除機で清掃が可能です。  
内面に埃が溜まり風が出にくい場合は、清掃を行ってください。  
空調の効きが悪くなった場合は、清掃を行ってください。
- 交換時期 : 使用状況により異なりますが、汚れが目立ち気になる場合は、交換の検討をお願いします。  
: 空調機にフィルターが設置された場合の交換目安  
(フィルターは、プレフィルターまたは中性能のフィルター)

用途	交換目安	用途	交換目安
オフィス・店舗	6年	工場	3年

### 6. 製品図

#### ○ 本体

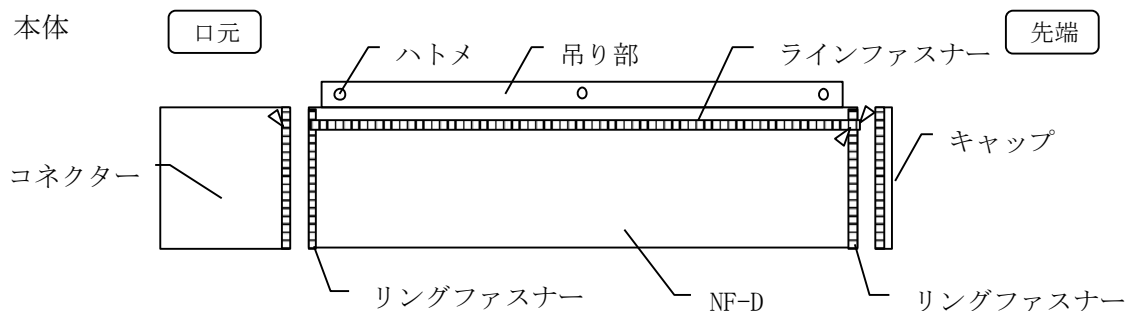

#### ○ 芯材

