



人通孔用リブ付フジスパイラル

地中梁・隔壁用 人通孔スリーブ

- 独立基礎の外周型枠
- ビルや各種建築物の地中梁・隔壁用の人通孔・連通管・通気管

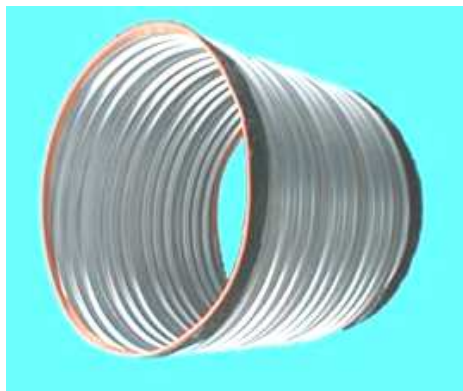

※ 端部ゴム養生はオプションです。

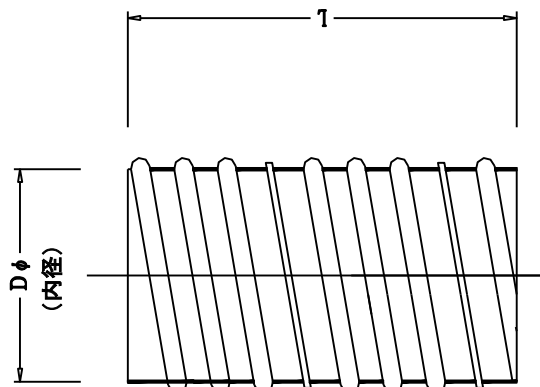

※ リブ数・・・3本

材料

- 亜鉛めっき鋼板

用途

- ビルや各種建築物の地中梁・隔壁用の人通孔・連通管・通気管


特長

- 材料が鋼板の為、コンクリートに対する適用性が良く埋め殺しが可能
- 鋼板製なので鉄筋との溶接固定が可能
(オプションでフラットバーの取付けが可能)
- 御指定寸法で製作するため現場での再加工は不要



注意事項

- コンクリート打設や地中埋設等で過大な荷重がかかる場合は、端部（小口）を角材等で補強してください。

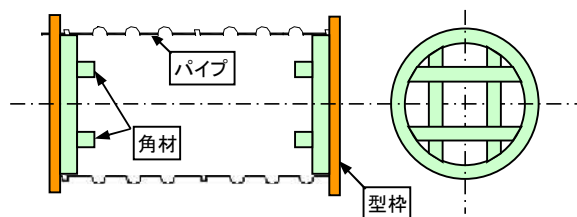

※ パイプのL寸が長い場合は、中間も同様に補強してください。

口径 (mm)	板厚 (mm)	口径 (mm)	板厚 (mm)
400	0.6	700	0.8
425		750	
450		800	
500		900	
550		1000	
600	0.8		
650			

※ 板厚は、必要強度により変更することができます。

フジモリ産業株式会社

建材事業部

<http://www.fuimori.co.jp>