

# 製品標準仕様書

空調及び換気用フレキシブルダクト  
「フジフレキS」

作成	2020年9月23日
改訂	2022年5月30日

フジモリ産業株式会社

## フジフレキ S 仕様概要

### 1. 製品概要

一定幅の基材をコルゲート成形機にて加工し、波形状の溝を連接形成しながら帯状の基材の端部をハゼカシメしてスパイラル状に製造したフレキシブルなアルミニウムはく製のダクトです。

(上記基材は、平成12年5月30日 建設省告示第1400号で定められたアルミニウムに該当する不燃材料です。)

### 2. 材料構成

基材 : アルミニウムはく (A3003H-0)  
75 φ ~ 400 φ ..... 厚さ : 0.100mm

### 3. 製品規格

規格	呼径(mm)	75 φ	100 φ	125 φ	150 φ	175 φ	200 φ	225 φ	250 φ
内径 (mm)		75	100	125	150	175	200	225	250


  

規格	呼径(mm)	275 φ	300 φ	325 φ	350 φ	375 φ	400 φ
内径 (mm)		275	300	325	350	375	400

### 4. 製品推奨使用範囲

適用温度 : -10 ~ +100°C  
屈曲性 : 1.5R 以上 (75 ~ 300 φ) 、 2.0R 以上 (325 ~ 400 φ)  
耐静圧 : -500 ~ +1500 Pa

### 5. 製品図

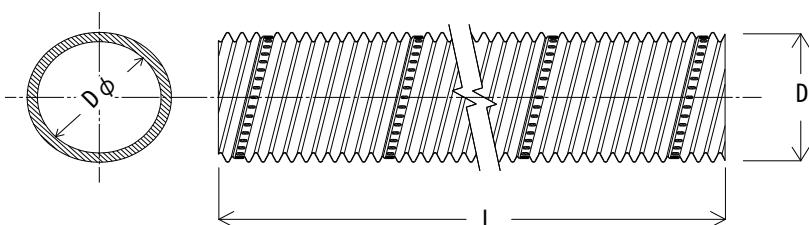

### 6. 取付け参考図

