

製品標準仕様書

空調及び換気用フレキシブルダクト

「フジフレキW」

作成	2009年2月18日
改訂	2020年11月12日

フジモリ産業株式会社

フジフレキW仕様概要

1. 製品概要

一定幅の基材をコルゲート成形機にて加工し、波形状の溝を接続形成しながら帯状の基材の端部をハゼカシメしてスパイラル状に製筒したフレキシブルなアルミニウムはく 2層のダクトです。

(上記基材は、平成12年5月30日 建設省告示第1400号で定められたアルミニウムに該当する不燃材料です。)

2. 材料構成

基 材 : アルミニウムはく (A3003H-0) / アルミニウムはく (A3003H-0)
100 φ ~ 400 φ …………… 厚さ : 0.20mm (0.10mm / 0.10mm)


3. 製品規格

規格	呼径 (mm)	100 φ	125 φ	150 φ	175 φ	200 φ	225 φ	250 φ	275 φ
内径	(mm)	100	125	150	175	200	225	250	275
外径 (参考)	(mm)	108	133	158	183	208	233	258	283
規格	呼径 (mm)	300 φ	325 φ	350 φ	375 φ	400 φ			
内径	(mm)	300	325	350	375	400			
外径 (参考)	(mm)	308	333	358	383	408			

4. 製品推奨使用範囲

適用温度 : -10 ~ +100℃
 屈曲性 : 1.5R 以上 (100 ~ 300 φ)、2.0R 以上 (325 ~ 400 φ)
 耐静圧 : -1000 ~ +3000 P a

5. 製品図

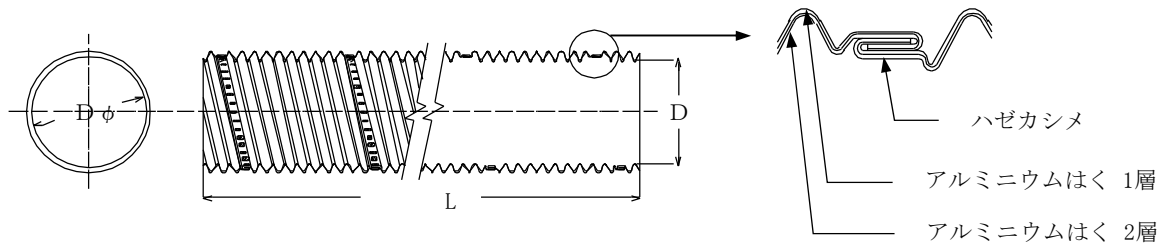

6. 取付け参考図

