

# 製品標準仕様書

---

空調及び換気用フレキシブルダクト

「フジフレキT」

作成	2009年2月18日
改訂	2020年11月19日

フジモリ産業株式会社

## フジフレキT仕様概要

### 1. 製品概要

一定幅の基材をコルゲート成形機にて加工し、波形状の溝を接続形成しながら帯状の基材の端部をハゼカシメしてスパイラル状に製筒したフレキシブルな薄板電気亜鉛めっき鋼板製のダクトです。

(上記基材は、平成12年5月30日 建設省告示第1400号で定められた金属板に該当する不燃材料です。)

### 2. 材料構成

基 材 : 薄板電気亜鉛めっき鋼板  
100φ～400φ …………… 厚さ : 0.08mm


### 3. 製品規格

規格	呼径 (mm)	100φ	125φ	150φ	175φ	200φ	225φ	250φ	275φ
内径	(mm)	100	125	150	175	200	225	250	275
外径(参考)	(mm)	108	133	158	183	208	233	258	283
規格	呼径 (mm)	300φ	325φ	350φ	375φ	400φ			
内径	(mm)	300	325	350	375	400			
外径(参考)	(mm)	308	333	358	383	408			

### 4. 製品推奨使用範囲

適用温度 : -10～+100℃  
 屈曲性 : 1.5R以上 (100～300φ)、2.0R以上 (325～400φ)  
 耐静圧 : -1000～+3000 Pa

### 5. 製品図

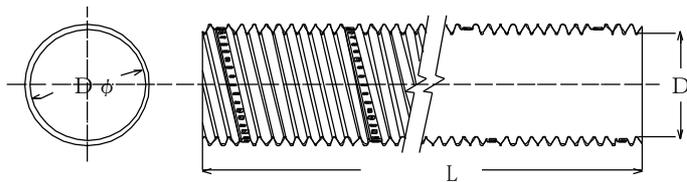

### 6. 取付け参考図

