



# 打込みサイレント ボイドスラブ

床衝撃音遮断性能に優れたボイドスラブ


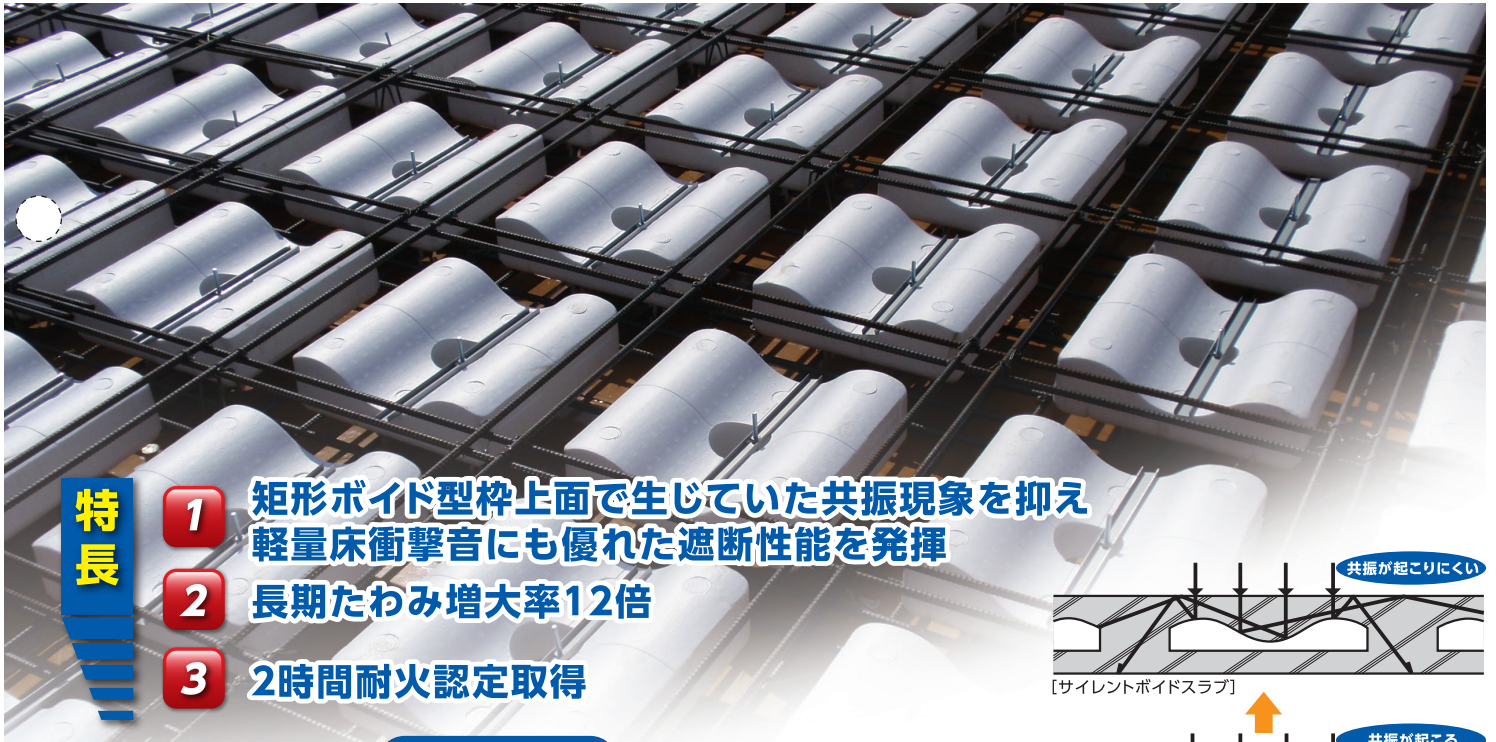


**特長**


- 1 矩形ボイド型枠上面で生じていた共振現象を抑え  
軽量床衝撃音にも優れた遮断性能を発揮
- 2 長期たわみ増大率12倍
- 3 2時間耐火認定取得

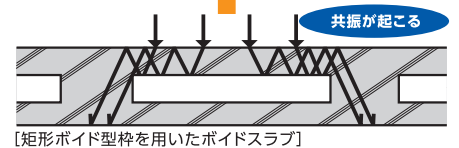

**施工手順**

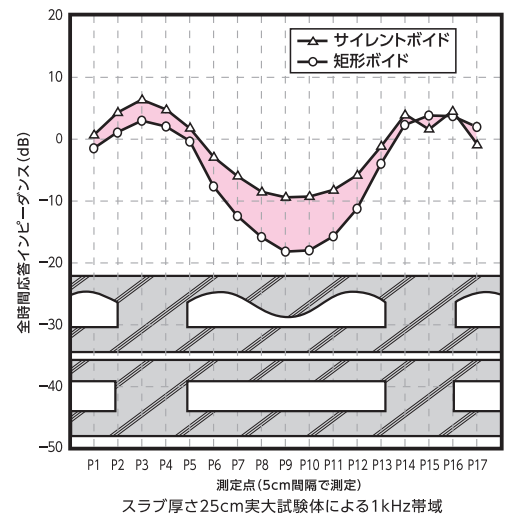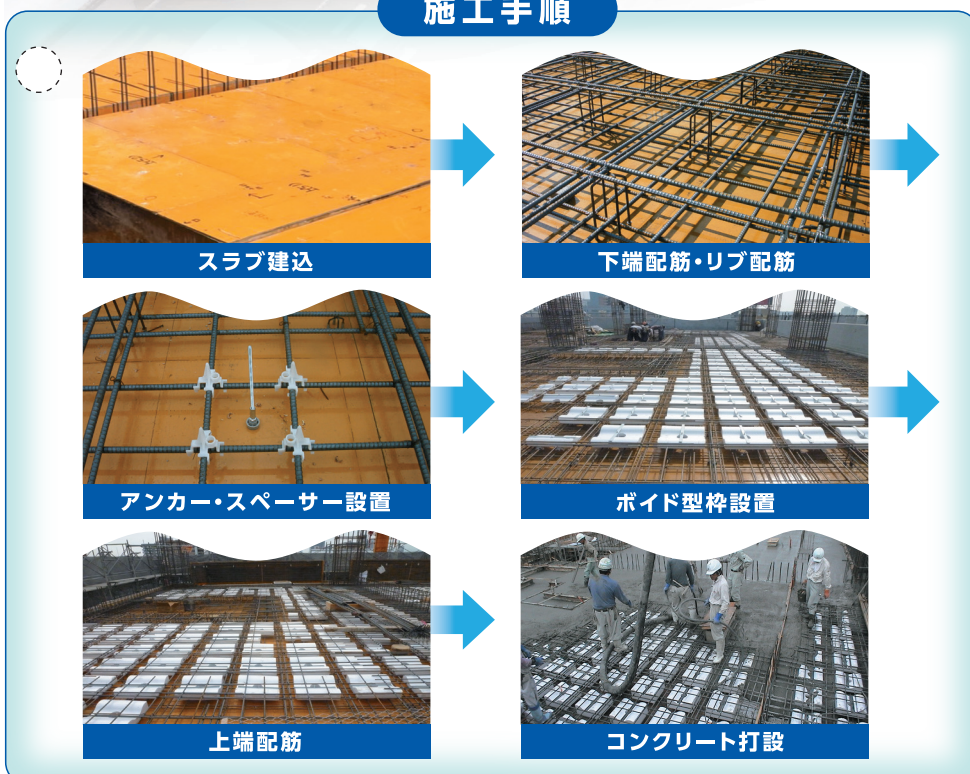

## ボイド仕様

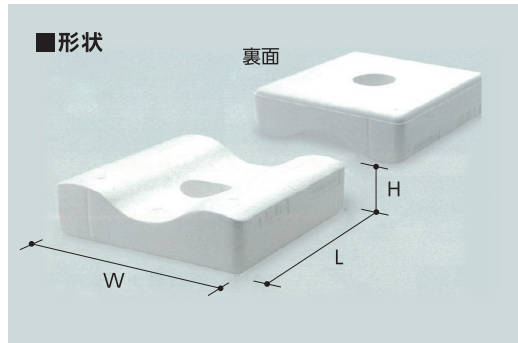


製品サイズ(単位:mm)		
幅(W)	長さ(L)	高さ(H)
400 (200)	400 (200)	100~200


スラブ厚t250~350 @5mm

ボイド高さ@5mm

## 平面・断面配置

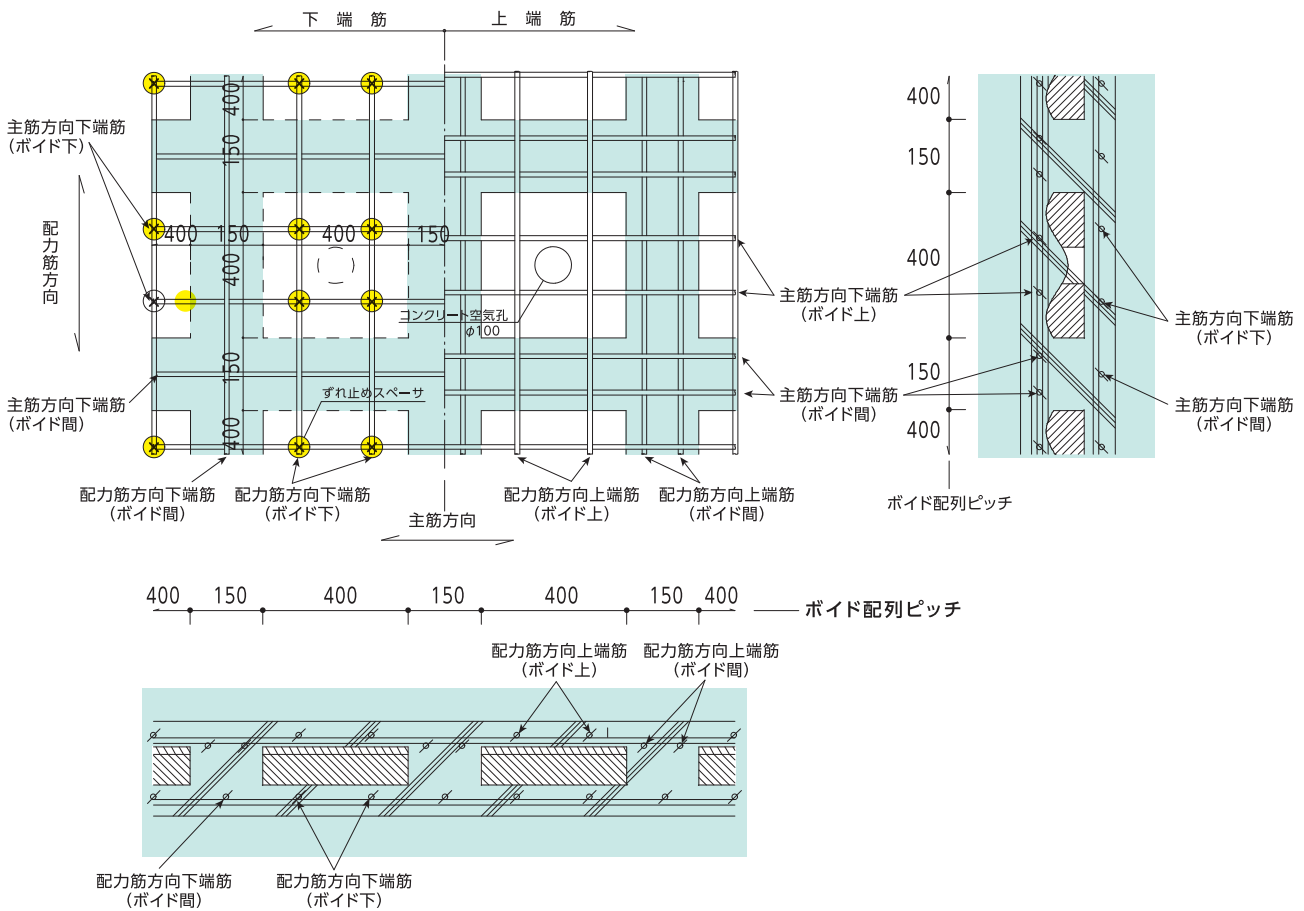

## 段差形状例

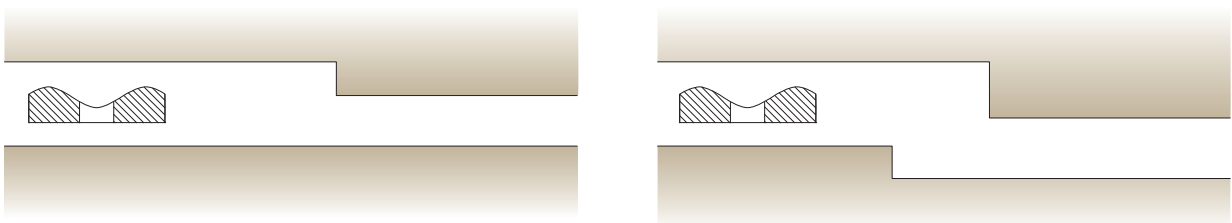

※カタログの表示は、予告なく変更する場合があります。

