

# シートガード

## 妻板部シート保護材


スライドセントル設置時の妻板部における防水シート保護材です。

トンネル標準示方書にも紹介されている製品です。



### 製品規格・形状

- Aタイプ・・・幅 100mm×2,000mm (不織布 1,000g/m<sup>2</sup>+全巾ブチルテープ付)
- Bタイプ・・・幅 50mm×2,000mm (不織布 1,000g/m<sup>2</sup>+中央 50巾ブチルテープ付)
- ブチルテープ無しタイプ・・・幅 100mm×2,000mm (不織布 1,000g/m<sup>2</sup>)

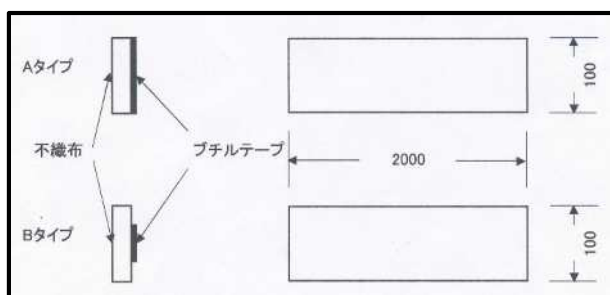

試験項目	試験結果	試験方法
厚み mm	10.18	JIS L 1096
重量 g/m <sup>2</sup>	1126.0	
引張強さ N/5cm	縦 345.0	JIS L 1096 スリップ法
伸び率 %	縦 9.2	JIS L 1096 スリップ法
引裂強さ N	縦 202.9	JIS L 1096 シングルタンク法

### 施工手順

- 裏面の剥離紙を剥がす
- 妻板が当たる部分の EVA シート周方向にシートガードを設置。

《販売元》