


ウォーターバリア


ウォータータイト用防水システム

ウォータータイト型（非排水型）トンネル用で開発した覆工コンクリート打継ぎ目防水部材です。

【 6 H 】

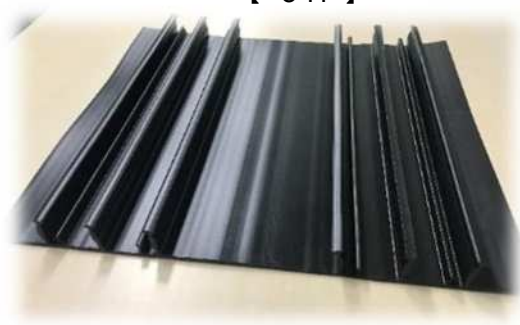


【 3 H 】

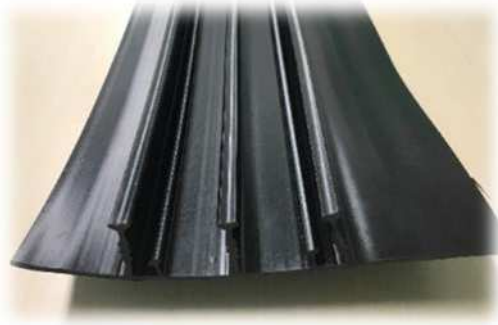

弊社ウォータータイト用防水シート（EVA 層 2mm）との溶着性が良い材料設計となっています。


製品特徴

- 覆工コンクリート打継ぎ目箇所の防水シート保護、補強を行うことができます。
- 覆工コンクリート打継ぎ目からの漏水を防止できます。
- 万が一漏水が発生しても、漏水範囲を限定することができます。

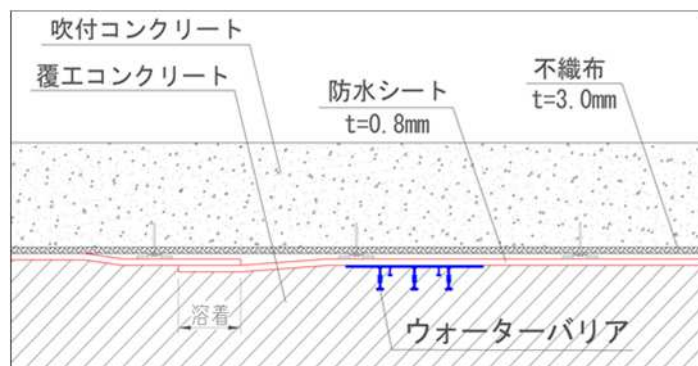


仕様

- § 寸法 … 6H : 幅…500mm 幅 長さ…5m リブ高さ…36mm
 3H : 幅…250mm 幅 長さ…5m リブ高さ…36mm
- § 材質 … EVA
- § その他 … 防水シートへの取り付け用 特殊アルミテープ付

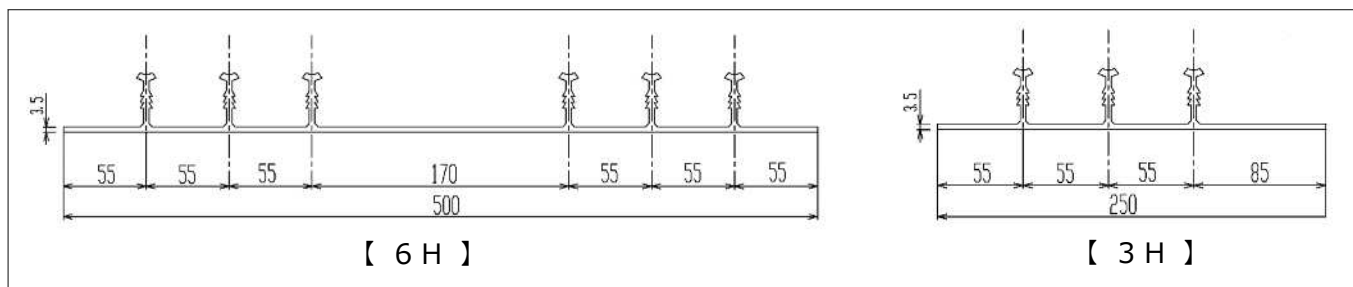

施工フロー

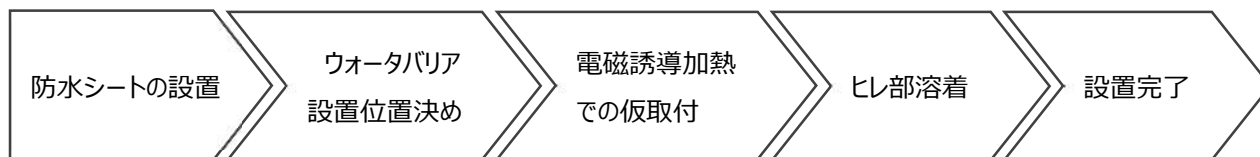

施工写真



取付用機材（電磁誘導加熱装置）

- ・ シートの材質、厚さ、作業環境温度に合わせ、加熱時間の調整可能。
- ・ 加熱時間 : 1～9 秒で設定可能
- ・ 本体寸法 : 幅 160mm×長さ 250mm×高さ 80mm 重量 : 約 3.7kg
- ・ 電源 : 単相 200V 15A



プラグ形状



取扱上の注意

- ・ 外気の影響を受けやすい区間での施工では事前に溶着テストを行ってください
- ・ 仮取付時に過剰の加熱をすると、防水シート材を損傷する場合がありますのでご注意ください。
- ・ 保管には直射日光や高温の影響を受けないよう、配慮してください。



フジモリ産業株式会社

<https://www.fujimori.co.jp/>

東京 〒160-0023東京都新宿区西新宿 1-23-7（新宿ファーストイスト 10F）

TEL : 03-5339-8531

大阪 〒541-0047大阪市中央区淡路町 4-2-13（アバンセッド御堂筋ビル 12F）

TEL : 06-6228-3864

東北 〒980-6003宮城県仙台市青葉区中央 4 丁目 6-1 SS30 3F

TEL : 022-263-1591

九州 〒812-0039福岡市博多区冷泉町 10-23（博多冷泉町ビル 5F）

TEL : 092-262-8521