

TDSensing

溶着データが見える ICT 溶着機

溶着機の温度・施工時間をアプリで自動取得・保存。温度低下時にブザーが鳴るため、施工中に対応が可能であり、手戻り作業によるサイクルタイムの低下を防ぎます。

簡易な使用方法

専用溶着機を用意し接続
スマホのアプリを立ち上げるだけ

溶着データを自動取得

溶着機の温度、施工時間のデータを
自動で取得・保存

QCsmart とセットで使用

同一のスマホ・計測 BOX を使用
加圧試験のデータも一括管理

作業員の経験不足をカバー


記録したデータは経験不足をサポート
施工品質の向上へ

温度低下を早期発見


施工中に温度低下を確認できるため
早期対応が可能



計測 BOX・スマートフォン

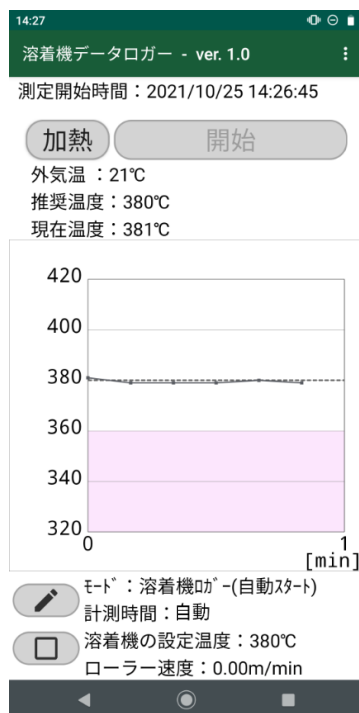

アプリ

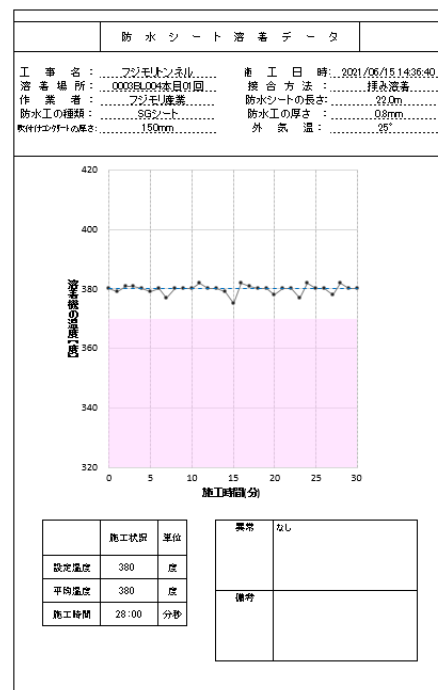

帳票

