

# 製品標準仕様書

ワンタッチ接続付き丸型分岐チャンバー

「F-ONEタートルチャンバー」

作成	2012年1月10日
改訂	2023年2月13日

フジモリ産業株式会社

F-ONEタートルチャンバー仕様概要

1. 製品概要

溶融亜鉛めっき鋼板をロール機にて加工し、円柱状に整形してグラスウールを内貼りした一般空調用分岐チャンバーです。

2. 材料構成

- (1) 基 材 : 溶融亜鉛めっき鋼板 (JIS G 3302) …厚さ0.6mm  
 (2) 保温材 : グラスウール …厚さ25mm、密度40 k g / m<sup>3</sup>

3. 製品規格


型番	フレキ接続数	D2 φ mm	D1 φ mm	D3 φ mm	H mm	吊寸法 P mm	風量目安 m <sup>3</sup> /h
TCK4-1525	4	150	250	390	350	422	~1018
TCK4-1730		175	300	430	400	462	~1385
TCK4-2035		200	350	480	450	512	~1810
TCK6-1530	6	150	300	450	400	482	~1527
TCK6-1735		175	350	510	450	542	~2078
TCK6-2040		200	400	570	500	602	~2714
TCK8-1535	8	150	350	550	450	582	~2036
TCK8-1740		175	400	610	500	642	~2771
TCK8-2045		200	450	680	550	712	~3619

4. 製品推奨使用範囲


- 適用温度 : -5~+60°C  
 使用風速 : D1 (主管) 6.3m/ s 以下  
           D2 (分岐管) 4.0m/ s 以下

5. 製品図

4分岐

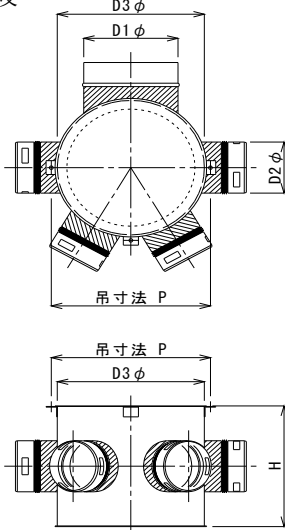

6分岐

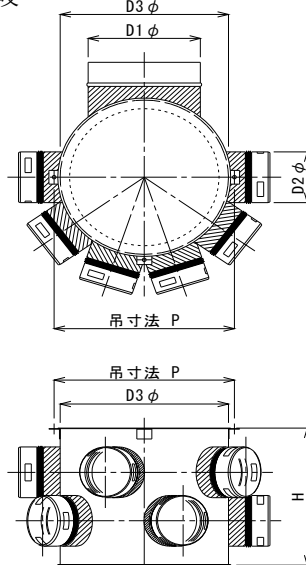

8分岐

