

# フジボイド® フジシームレスチューブ

強度・施工性・耐久性・コストパフォーマンスに優れた  
フジモリ産業の「フジボイド」、「フジシームレスチューブ」。  
幅広い用途を誇る型枠材の定番製品です。



## スリーブ用にはフジボイドを!

スリーブ用には耐圧強度の高いフジボイドをご利用ください。ハツリ作業等の後処理作業が不要です。また、ダストシュート、アンカーボックスなどの幅広い用途にもおすすめします。



## 円柱型枠には フジシームレスチューブを!

丸柱には、脱型がスムーズで仕上がりのきれいなフジシームレスチューブをご利用ください。内面は吸水部がなく均一で平滑なコンクリート表面が得られます。コンクリート打放しや薄塗料仕上げの丸柱用も最適です。

## 抜群の施工性で後期を短縮!



## 特徴


## 注意事項

- ① **コンクリートの円形加工が容易に!**  
真円筒の製品ですので、あらゆるコンクリート構造物に対して簡単に円形空洞や丸柱が作れます。
- ② **自慢の強度!**  
特殊耐水ボードを強力な接着剤で重ね合わせ、スパイラル状に巻き上げています。極めて強い強度を持っており、コンクリート打設時の衝撃、固まるまでの圧力に十分耐えることができます。
- ③ **軽量で抜群の施工性**  
木材同様、切断加工、釘打ちができます。また軽量で扱いやすく、施工時の労力を軽減します。
- ④ **取りはずしも簡単**  
最外層は特殊フィルム加工を施してありますので、コンクリートからの剥離が容易です。

- 保管は屋内にお願いいたします。やむを得ず屋外に保管する場合は、雨水にさらされないようにシート等で覆ってください。またなるべく乾燥した平らな場所に保管してください。
- 作業中に変形したり、歪んだりすることのない強度を持っていますが、過度な荷重や衝撃を与えないようにしてください。
- 可燃物ですのでコンクリート打設後は必ず撤去してください。
- 切断面、釘打部分には防水処理を行ってください。



## 製品図

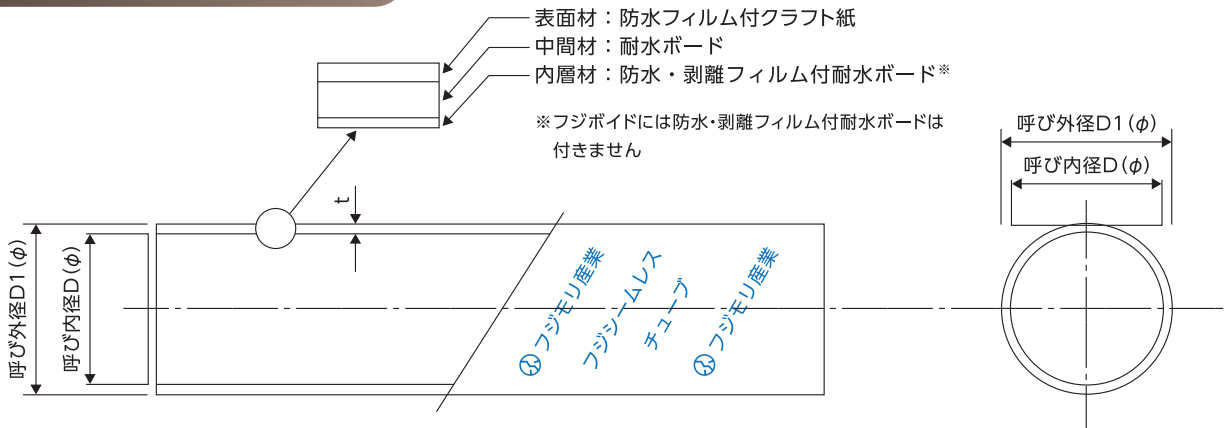

## 規格

呼び内径(mm)	50	75	90	100	125	150	175	200	250	300	350	400	450	500
呼び外径(mm)	54	80	95	105	131	157	182	208	258	311	362	413	464	514
参考肉厚(mm)	2.2	2.6	2.6	2.7	3.1	3.5	3.5	4.0	4.2	5.3	5.8	6.3	6.8	7.1
参考重量(kg/4m)	1.1	2.0	2.3	2.6	3.7	5.1	6.0	7.7	9.7	15	18	23	27	33

呼び内径(mm)	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1100	1200
呼び外径(mm)	565	616	666	718	769	819	870	920	970	1020	1126	1228
参考肉厚(mm)	7.7	8.0	8.0	9.0	9.3	9.5	10.2	10.2	10.2	10.2	13.0	14.0
参考重量(kg/4m)	38	45	48	55	63	67	79	83	88	92	126	147

●定尺4メートルです。●350φ以上は、内面にフィルム加工をしております。※200φ、250φ、300φの内面フィルムタイプは特注生産となります。

※カタログの表示は、予告なく変更する場合があります。

