

マーカススライディングドア

独自のレール機構により『高機能気密・遮音性能』を有したハンガータイプの引戸です。



特徴


- 1 「動く壁」と言われる程の高い機密・遮音空間を実現します。
- 2 床にレール、段差のない、バリアフリー構造です。
- 3 引戸による省スペースを実現します。
- 4 大きな開口部にも対応可能です。(設計範囲 最大5m×5m)
- 5 壁付けタイプなので改修工事にも最適です。

製品保持を支える3つの特性


1 特殊な走行レール

滑らかな走行にこだわった独自の走行レール、戸車を使用することにより、重量ドアの手动開閉を可能としています。また、レール端部の溝に戸車が落ち込む事により、瞬時にドアを壁・床に密着させ性能を確保します。

M2Pタイプ

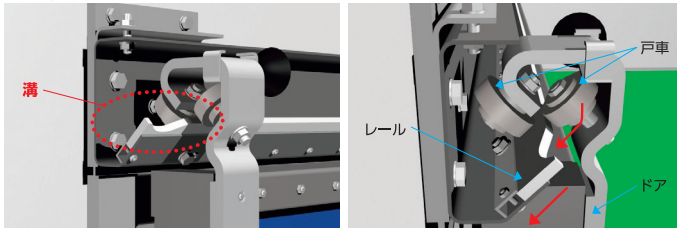


m5タイプ

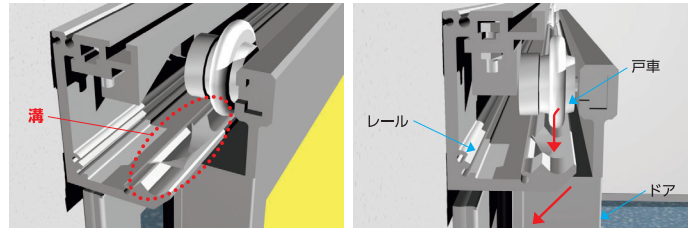


2 ガイドローラー

床に設置されたガイドローラーがドアを壁側にスムーズに引き寄せ性能を確保します。

M2Pタイプ

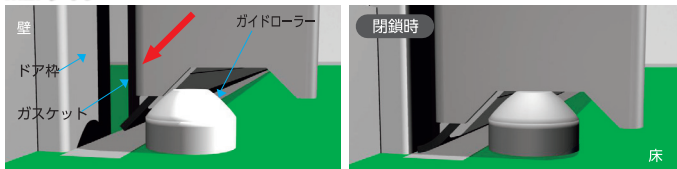


m5タイプ

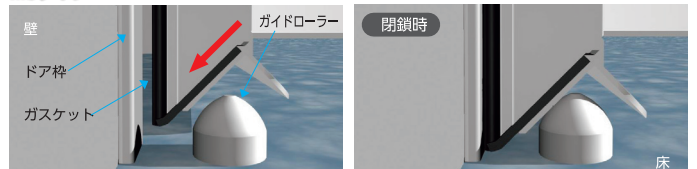


3 ハンドル

「てこの原理」を応用したハンドルが、より小さな力でドアの開放を可能にします。

M2Pタイプ

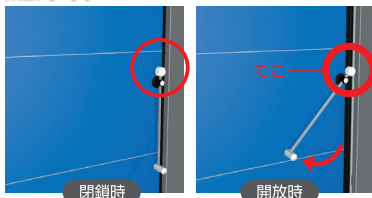

m5タイプ

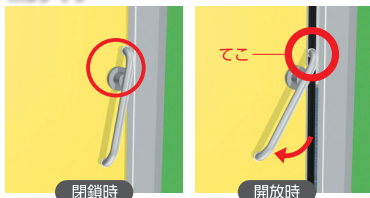

製品仕様

音楽スタジオ・病院・研究所などに最適なm5シリーズと、工場や倉庫向けのM2Pシリーズの2種類があります。お客様のニーズに合わせて『断熱・遮蔽』などのご要望にもお応えします。

製品名	気密性能	遮音性能
m5(一般サイズ)	エアタイト(A-4)	T-1~T-3対応可能
M2P(大型サイズ)		
フジパスカル(姉妹品)	セミエアタイト(A-3)	-

用途別ラインナップ

遮音ドア

遮音性能T-3を有する高遮音仕様のハンガータイプの引戸です。m5・M2P両シリーズ取り揃えており、スタジオや試験室・編集室などから音楽ホールの搬入口や工場の実験室・検査室まで大小様々な建物でご活用いただいております。



気密防塵ドア

エアタイト仕様(A-4等級)でm5・M2Pの両シリーズ、セミエアタイト仕様(A-3等級)で簡易版のフジパスカルや引分けタイプの引戸も取り揃えている為、お客様のご要望に沿ったご提案が可能です。クリーンルーム・病院・研究所・搬入口に最適です。



断熱ドア

断熱仕様のマークスドアになります。温度管理を要する冷温倉庫や保温庫に最適です。M2Pのみのお取扱いになります。



遮蔽ドア

電磁波を遮蔽するドアとX線を遮蔽するドアの2種類となります。MRI室及びスタジオ、手術室やレントゲン室において機器の正確な動作・測定を実現します。こちらはm5シリーズのみのお取扱いになります。



ご導入までの流れ

用途やお求めの機能に関するヒアリングから、設計・製造はもちろん最終的な取付け施工まで、一貫して承ります。詳細なご要望が決まっていなくても、お話をうかがいながらご提案致します。



※カタログの表示は、予告なく変更する場合があります。

